

## Strömungswächter & -anzeiger

# DKM/A-1



## ÜBERBLICK

### Messprinzip

- Schwebekörper

### Anwendungsgebiete

- Maschinenbau
- Zentralschmierungen
- Ölumlaufschmierungen
- Transformatoren

### Charakteristika

- Beliebige Einbaulage
- Hohe Funktionssicherheit
- Hohe Schaltgenauigkeit
- Viskositätskompensation
- Stufenlose Einstellung des Schaltpunktes durch den Anwender
- EX-Ausführung gemäß ATEX-Richtlinie erhältlich
- UL zugelassene Ausführung erhältlich
- Hohe Druckfestigkeit
- Gewindeanschluss, Sondergewinde auf Anfrage

### Montagehinweis

- Die Betriebsanleitung für DKM/A-1 Modul BASICS / ...ATEX ist unbedingt zu beachten!
- **Download:** [www.meister-flow.com](http://www.meister-flow.com)

## BETRIEBSDATEN

<b>Betriebsdruck max.</b>	250 bar (Messing-Ausführung) 300 bar (Edelstahl-Ausführung)
<b>Druckverlust</b>	0,02 – 0,4 bar
<b>Viskositätsbereich</b>	30 cSt bis 600 cSt
<b>Temperatur max.</b>	120 °C (optional 160 °C)
<b>Messgenauigkeit</b>	±10 % vom Endwert

Für Geräte in Ex-Ausführung gemäß ATEX-Richtlinie gelten geänderte Betriebsdaten, siehe Betriebsanleitung DKM/A-1 Modul ATEX!

Für UL zugelassene Geräte gelten geänderte Betriebsdaten, siehe Betriebsanleitung DKM/A-1 Modul BASICS!

Download: [www.meister-flow.com](http://www.meister-flow.com)

## MESSBEREICHE

<b>Typ</b>	<b>Schaltbereich für Öl, Dichte 0,9 kg/dm<sup>3</sup> <sup>(1)</sup></b>		
	<b>l/min</b>	<b>gph</b>	<b>gpm</b>
DKM/A-1/2	0,5 – 1,5	8 – 24	
DKM/A-1/4	1 – 4	16 – 63	
DKM/A-1/8	2 – 8	32 – 127	
DKM/A-1/10	3 – 10	48 – 160	
DKM/A-1/15	5 – 15	80 – 240	
DKM/A-1/24	8 – 24	125 – 380	
DKM/A-1/30	10 – 30	160 – 480	
DKM/A-1/45	15 – 45	240 – 710	
DKM/A-1/60	20 – 60	320 – 950	
DKM/A-1/90	30 – 90		8 – 24
DKM/A-1/110	35 – 110		9 – 29

<sup>(1)</sup> Die angegebenen Mess- / Schaltbereiche gelten für Öle mit einer Dichte von 0,9 kg/dm<sup>3</sup> und einer kinematischen Viskosität von 30 bis 600 cSt, bei vertikalem Einbau des Gerätes und Durchfluss von unten nach oben.

Andere Einbaupositionen oder von dieser Spezifikation abweichende Betriebsdichten und Betriebsviskositäten, erhöhen den im Datenblatt spezifizierten Messfehler. Zu hohe Betriebsviskositäten beeinträchtigen oder verhindern die ordnungsgemäße Funktion des Gerätes.

Auf Anfrage sind Sonderskalen für abweichende Medien, Betriebsbedingungen und Einbaupositionen (nur bei lageunabhängigen Geräten) erhältlich.

Die angegebenen Schaltwerte sind Abschaltpunkte, d.h. Schaltwerte bei fallendem Durchfluss.

Andere Mess- / Schaltbereiche sind auf Anfrage erhältlich.

## WERKSTOFFE

### Messing-Ausführung, medienberührende Teile

Feder:	1.4571
Dichtungen:	FKM (optional NBR, EPDM) <sup>(2)</sup>
Magnete:	Hartferrit
Gerätekörper:	Messing, vernickelt
alle weiteren medienberührenden Teile:	Messing

### Messing-Ausführung, nicht medienberührende Teile

Anzeigegerät:	Makrolon® / 1.4301
---------------	--------------------

<sup>(2)</sup> Andere Dichtungsmaterialien auf Anfrage


### Edelstahl-Ausführung, medienberührende Teile

Feder:	1.4571
Dichtungen:	FKM (optional NBR, EPDM) <sup>(2)</sup>
Magnete:	Hartferrit
Gerätekörper:	1.4571
alle weiteren medienberührenden Teile:	1.4571

### Edelstahl-Ausführung, nicht medienberührende Teile

Anzeigegerät:	Makrolon® / 1.4301
---------------	--------------------

# ■ TECHNISCHE ZEICHNUNG

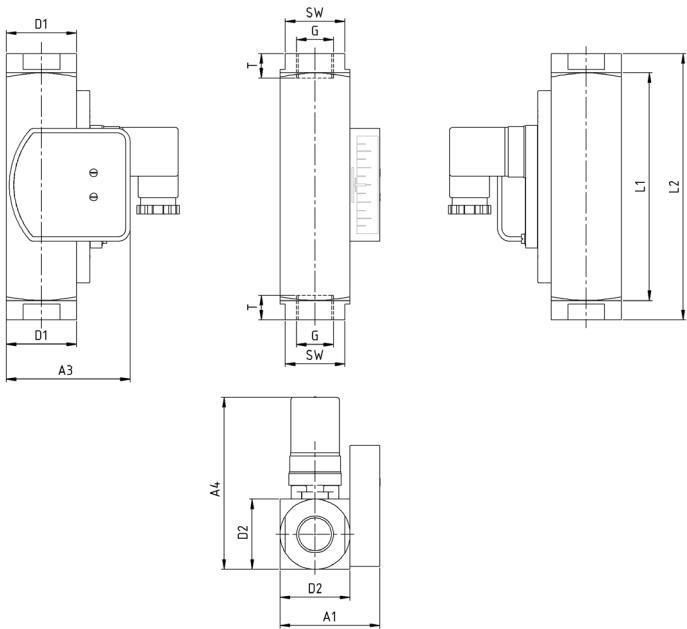

# ■ TYPENÜBERSICHT

Typ	Einbaumaße [mm]											Gewicht ca. [g]	
	G	DN	SW	L1	L2	T	D1	D2	A1	A2	A3	A4	
	1/4"	8	34	130	152	10	40	40	57	—	70,5	~98	1550
DKM/A-1/2	1/2"	15	34	130	152	14	40	40	57	—	70,5	~98	1475
DKM/A-1/4	3/4"	20	34	130	152	15	40	40	57	—	70,5	~98	1390
	1"	25	40	130	130	17	40	40	57	—	70,5	~98	1210
DKM/A-1/8													
DKM/A-1/10	1/2"	15	34	130	152	14	40	40	57	—	70,5	~98	1475
DKM/A-1/15	3/4"	20	34	130	152	15	40	40	57	—	70,5	~98	1390
	1"	25	40	130	130	17	40	40	57	—	70,5	~98	1210
DKM/A-1/24													
DKM/A-1/30													
DKM/A-1/45	3/4"	20	34	130	152	15	40	40	57	—	70,5	~98	1390
	1"	25	40	130	130	17	40	40	57	—	70,5	~98	1210
DKM/A-1/60													
DKM/A-1/90													
DKM/A-1/110	1"	25	40	130	130	17	40	40	57	—	70,5	~98	1210

## ELEKTRISCHE DATEN

Wechsler	250V · 1,5A · 50VA <sup>(3)</sup>
Schließer	250V · 3A · 100VA
Wechsler M12x1 (-20 °C – 85 °C)	250V · 1,5A · 50VA <sup>(3)</sup>
Schließer M12x1 (-20 °C – 85 °C)	250V · 3A · 100VA
Wechsler SPS	250V · 1A · 60VA

### EX-Ausführung gemäß ATEX-Richtlinie

**ATEX II 2 G Ex mb IIC T6 Gb & ATEX II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db**

**ATEX II 2 G Ex mb IIC T5 Gb & ATEX II 2 D Ex tb IIIC T100 °C Db**

Wechsler	250V · 1A · 30VA <sup>(3)</sup>
Schließer	250V · 2A · 60VA

### UL zugelassene Schaltkontakte

Wechsler	240V · 1,5A · 50VA <sup>(3)</sup>
Schließer	250V · 3A · 100VA

<sup>(3)</sup> Mindestlast 3VA

## ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

- Gerätestecker nach EN 175301-803, Form A (DIN 43650, Form A)
- Gerätestecker M12x1
- Kabel (1 m)

### EX-Ausführung gemäß ATEX-Richtlinie

- Kabel (2 m)

### UL zugelassene Schaltkontakte

- Gerätestecker nach EN 175301-803, Form A
- Kabel (1 m)

### Schutzart

IP65: Gerätestecker nach EN 175301-803, Form A

IP67: Kabel oder Gerätestecker M12x1

### Ausgangssignal

Der Kontakt öffnet / wechselt, wenn der Durchfluss den eingestellten Schaltpunkt unterschreitet.

### Spannungsversorgung

Nicht erforderlich (potentialfreie Reedkontakte)

### Steckertypen

Andere Steckertypen oder Kabellängen auf Anfrage

## SCHALTBILD

